


# MULTIflor NOVOLOC® 5G

2-Schicht-Parkett, hergestellt nach EN13489

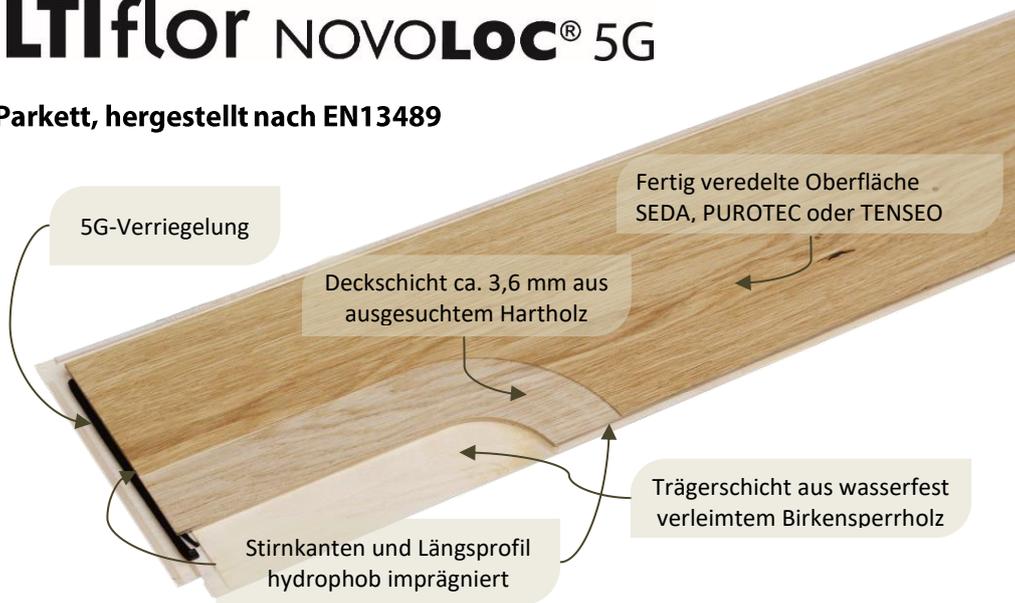

Abmessungen	MULTIflor NOVOLOC® 5G 2400	MULTIflor NOVOLOC® 5G 2200	MULTIflor NOVOLOC® 5G 1800	MULTIflor NOVOLOC® 5G 1200 1- Stab & 2-Stab
<b>Format [mm]</b>	2400 x 222 x 9,8 mm	2200 x 182 x 9,8 mm	1800 x 140 x 9,8 mm	1200 x 140 x 9,8 mm
<b>Verpackung</b>	6 Stk./Pak. = 3,197 m <sup>2</sup>	6 Stk./Pak. = 2,403 m <sup>2</sup>	10 Stk./Pak. = 2,520m <sup>2</sup>	10 Stk./Pak. = 1,680 m <sup>2</sup>

- Deckschicht** 1-Blatt-Diele aus ausgesuchtem Hartholz mit ca. 3,6 mm Nuttschichtdicke ± 10% (MULTIflor NOVOLOC®5G 1200 2-Stab besteht aus zusammengesetzten Lamellen)
- Trägerschicht** wasserfest verleimtes Birkenperrholz aus mitteleuropäischer Produktion
- Holzfeuchte** zum Zeitpunkt der Auslieferung  $u = 7 \pm 2\%$  gemäß EN 13489
- Verleimung** RPU-Verleimung, 100% formaldehydfrei, wasserfest, hitzefest
- Oberfläche**
  - Lackierte Oberflächen: UV-Lacke von Bona, Schweden:
  - TENSEO CLASSICO** (Glanzgrad  $29 \pm 5$  °GU)
  - TENSEO X-MATT** mit Excimer-Technologie (Glanzgrad  $9 \pm 2$  °GU)
  - PUROTEC** mit Excimer-Technologie (Glanzgrad  $5 \pm 1$  °GU)
  - Naturgeölte Oberfläche:
  - SEDA** Unsere Öle/Wachse basieren auf natürlichen Rohstoffen und sind rein oxidativ trocknend, nicht filmbildend und partiell reparierbar.

Weitere Details zur Oberflächenbehandlung entnehmen Sie den jeweiligen Datenblättern.

**Verlegung** vollflächige Verklebung, Verriegelung durch NovoLOC5G-Klicksystem

**Brandschutzklasse** C<sub>fl</sub>-s1 bei vollflächiger Verklebung


**Fußbodenheizung** geeignet,  $R_T = 0,058 \text{ m}^2\text{K/W}$ , bitte beachten Sie unsere Vorgaben für die Verlegung über FBH

# Produktbeschreibung Scheucher Holzindustrie GmbH



**Raumklima:** Die Raumtemperatur soll zwischen 18°C und 24 °C liegen!

Die relative Luftfeuchtigkeit soll immer zwischen 30% und 65% liegen! Dies bedingt fast immer eine leistungsstarke Raumluftbefeuchtung während der Heizperiode! Hierzu werden Kaltverdunster mit integrierter Entkeimung empfohlen. Der Einbau einer FIDBOX registriert über Jahre das Raumklima unter und im Parkettboden, sie meldet Abweichungen vom richtigen Klima und kann bequem per Handy-App ausgelesen werden.

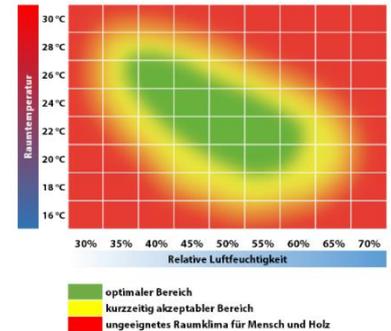

**Einsatzbereich** Boden und Wände, Wohn- und Objektbereich (entsprechen der höchsten Klasse C gem. ÖN C2354)