




SCHEUCHER®

Produktbeschreibung Scheucher Holzindustrie GmbH

MULTIflor NOVOLOC® 5G 500-60° / 740-45°

Französisches Fischgrät, 2-Schichtparkett gemäß EN 13489

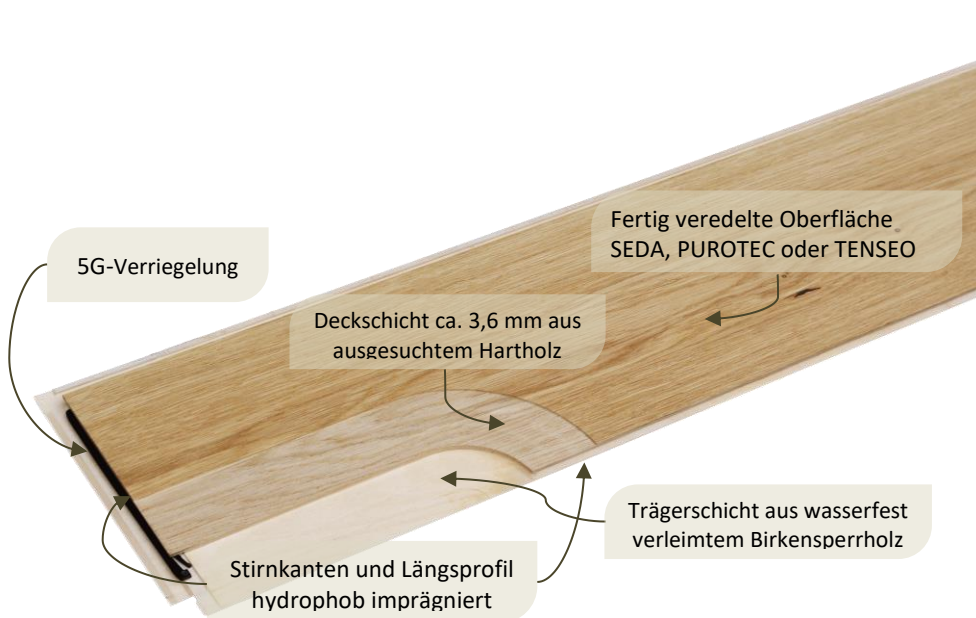

MULTIflor 740:

740 x 140 x 9,8 mm mit 45 Grad,
14 Dielen/Paket = 1,45 m² / Paket

MULTIflor 500:

500 x 140 x 9,8 mm mit 60 Grad,
14 Dielen/Paket = 0,98 m² / Paket

Produkt	Mehrschichtparkett zur vollflächigen Verklebung auf normgerechten Untergründen, hergestellt nach EN 13489 „Mehrschichtparkett“
Deckschicht	1-Blatt-Diele aus ausgesuchtem Hartholz mit ca. 3,6 mm Nuttschichtdicke ± 10%
Trägerschicht	wasserfest verleimtes Birkensperrholz aus mitteleuropäischer Produktion
Holzfeuchte	zum Zeitpunkt der Auslieferung $u = 7 \pm 2\%$ gemäß EN 13489
Verleimung	RPU-Verleimung, 100% formaldehydfrei, wasserfest, hitzefest
Oberfläche	Lackierte Oberflächen: UV-Lacke von Bona, Schweden: TENSEO CLASSICO (Glanzgrad 29 ± 5 °GU) TENSEO X-MATT mit Excimer-Technologie (Glanzgrad 9 ± 2 °GU) PUROTEC mit Excimer-Technologie (Glanzgrad 5 ± 1 °GU) Naturgeölte Oberfläche: SEDA Unsere Öle/Wachse basieren auf natürlichen Rohstoffen und sind rein oxidativ trocknend, nicht filmbildend und partiell reparierbar.

Weitere Details zur Oberflächenbehandlung entnehmen Sie den jeweiligen Datenblättern.

Gewichte	ca. 9 kg/m ² , ca. 13 kg pro Paket bei MULTIflor 740, ca. 9 kg bei MULTIflor 500
Verlegung	vollflächige Verklebung, Verriegelung durch NovoLOC5G-Klicksystem
Brandschutzklasse	C _{fl} -s1 bei vollflächiger Verklebung
Fußbodenheizung	geeignet, $R_T = 0,058$ m ² K/W bei Sperrholz bzw. ($R_T = 0,075$ m ² K/W bei OSB-Trägerplatte)


Scheucher Holzindustrie GmbH

Zehendorf 100 | A-8092 Mettersdorf | Telefon: +43-3477-2330-0 | Fax: +43-3477-2330-16 | info@scheucherparkett.at | www.scheucherparkett.at
Es gelten die Verkaufs- und Lieferbedingungen der Scheucher Holzindustrie GmbH | Gerichtsstand Graz | Firmenbuchnr. 66065 f. | UID: ATU 30252605

Produktbeschreibung Scheucher Holzindustrie GmbH

Raumklima

Die Raumtemperatur soll zwischen 18°C und 24 °C liegen! Die relative Luftfeuchtigkeit soll immer zwischen 30% und 60% liegen! Dies bedingt fast immer eine leistungsstarke Raumluftbefeuchtung während der Heizperiode! Hierzu werden Kaltverdunster mit integrierter Entkeimung empfohlen. Der Einbau einer FIDBOX registriert über Jahre das Raumklima unter und im Parkettboden, sie meldet Abweichungen vom richtigen Klima und kann bequem per Handy-App ausgelesen werden.

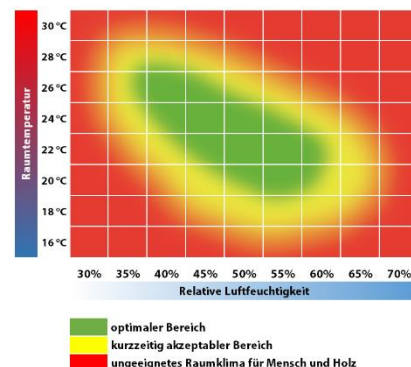

Einsatzbereich


Boden und Wände, Wohn- und Objektbereich (entsprechen der höchsten Verwendungsklasse C gemäß ÖNORM C2354)




MULTiflor 500-60° Eiche NATUR

Durch die 60° - Winkel dieses französischen Fischgrats kommt die Natursortierung besonders elegant zur Wirkung. Natürliche geringe Farbunterschiede und wenige, kleine Äste erzeugen ein ruhiges Erscheinungsbild, das die Schönheit von makellosem Eichenholz in all seinen Facetten unterstützt.

Die Sortierung NATUR entspricht der „freien Klasse“ gemäß der europäischen Produktnorm EN 13489.

Natur ist mit Ausnahme der Äste ähnlich .

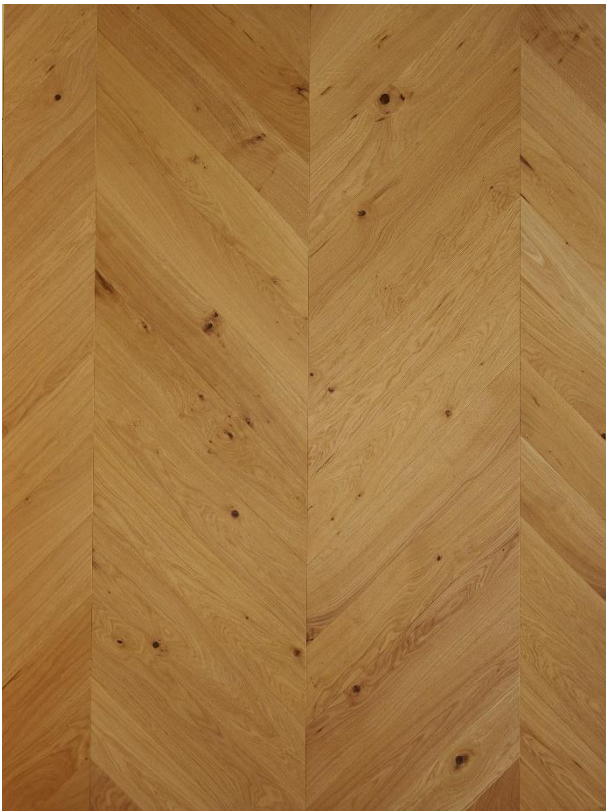

MULTiflor 740-45° Eiche COUNTRY

Im größeren Format kommt die klassische 45 ° Neigung der Dielen zum Einsatz.
 Die Sortierung Country zeigt eine lebendige Optik mit fest verwachsenen und gekitteten Ästen, kleinen Rissen, Einschlüssen und kleine Splinteinläufen, wodurch eine natürlich-rustikale Optik erzeugt wird. Die Einzigartigkeit jeder Diele lässt uns an der jahrzehntelangen Wuchsgeschichte des Eichenholzes teilhaben.

Sortierungsbeschreibung gem. EN 13489 „Mehrschichtparkett“:
 Die Sortierung entspricht der „freien Klasse“ gemäß EN 13489.
 Country ist mit Ausnahme der Äste ähnlich △

Tabelle 1 - Sortierregeln für Quercus spp. (Eiche)

Merkmale	Oberseite des Elementes		
	○	△	□
Gesunder Splint	Unzulässig	Zulässig bis 50 % der Oberseite, verteilt	Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Parkettbodens nicht beeinträchtigen
Äste, gesund und fest verwachsen	Zulässig, wenn Durchmesser ≤ 3 mm	Zulässig, wenn Durchmesser ≤ 8 mm	Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Parkettbodens nicht beeinträchtigen
Fauläste	Durchmesser ≤ 1 mm, sofern sie nicht in Gruppen auftreten	Durchmesser ≤ 2 mm	
Seichte Risse	Unzulässig	Zulässig bis 20 mm Länge je Stab	
Rindeneinwuchs	Unzulässig	Unzulässig	
Blitzrisse	Unzulässig	Unzulässig	
Faserneigung	Uneingeschränkt zulässig	Uneingeschränkt zulässig	
Farbunterschiede	Geringfügige Unterschiede zulässig	Zulässig	
Markstrahl	Unzulässig	Zulässig	
Schadlingsbefall	Unzulässig	Unzulässig	Unzulässig mit Ausnahme von Bläue und schwarzem Fraßgang

Nicht sichtbare Teile
 Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Parkettbodens nicht beeinträchtigen.
 a Risse in Ästen und Astlöcher müssen verfüllt werden.
 b Äste werden zu Gruppen zusammengefasst, wenn ihre Ränder nicht mehr als 30 mm voneinander entfernt liegen.